



**MẶT CẮT A-A**  
**TỈ LỆ 1/50**

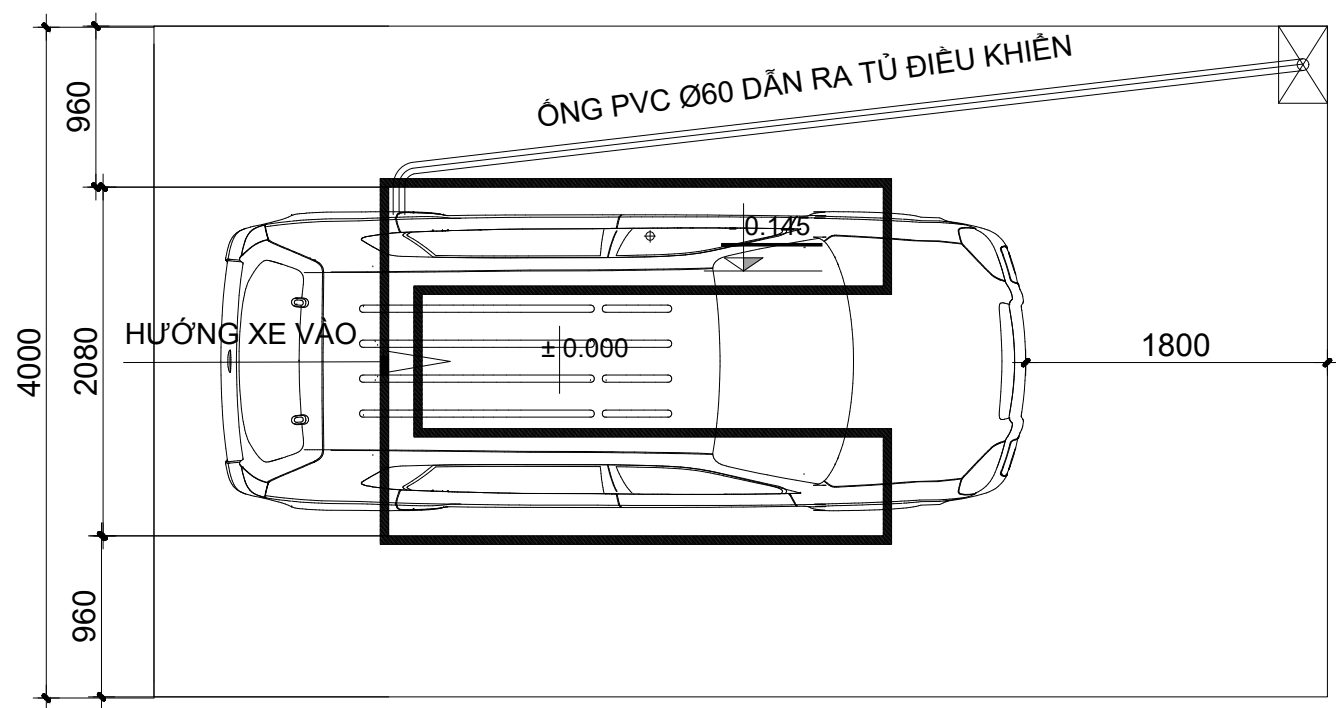

**LAYOUT CẦU NÂNG CẮT KÉO 4.0m x 7.0m**  
**TỈ LỆ 1/50**

- Yêu cầu kỹ thuật:**
- Bề mặt các móng phải đồng phẳng (độ dốc = 0%)
  - Bê tông móng trụ cầu mác P250, không cốt thép.
  - Trần nhà xưởng cao tối thiểu 4.0m
  - Điện áp 3 pha 380V, 50Hz. Mô tơ 2,2 KW
  - Dây điện 3 pha 4 lõi đồng: 4 x 2.5 mm<sup>2</sup>, dây điện kéo tới chân tủ điều khiển cho dự 1,5m (Chỉ tính cho 01 cầu)
  - Thời gian lắp cầu tối thiểu là 21 ngày sau khi đổ bê tông.
  - Khí nén từ 6 - 8 bar cấp tới tủ điều khiển.

HỒ SƠ - DOCUMENT:		
TRÌNH DUYỆT	<input type="checkbox"/>	FOR APPROVAL
THIẾT KẾ CƠ SỞ	<input type="checkbox"/>	BASIC DESIGN
DỰ TOÁN	<input type="checkbox"/>	FOR QUANTITY SURVEY
THIẾT KẾ KỸ THUẬT	<input checked="" type="checkbox"/>	DESIGN DEVELOPMENT
HOÀN CÔNG	<input type="checkbox"/>	AS - BUILT
PHÁT HÀNH - REVISION:		
Hiệu chỉnh/ Revision	Diễn giải/ Description	Ngày phát hành/ Date:
Chủ đầu tư/ Owner:		
Tổng giám đốc/Director		
Chủ nhiệm/Project manager		
Kỹ sư trưởng/Chief Engineer		
Giám sát/Supervisor		
Công trình/ Project:		
Địa điểm/ Location:		
Công ty thiết kế/ Design consulting company:		
 <b>CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KINGTECH</b> Tel: +84 437 450 122 E-Mail: info@kingtech.vn Website: www.kingtech.vn		
Tổng giám đốc/Director	Lê Thế Vui	
Chủ nhiệm/Project manager	Vũ Văn Thiết	
Kỹ sư trưởng/Chief Engineer	Lê Thế Lợi	
Thiết kế/Design	Quản Đắc Hùng	
Tên bản vẽ/ Drawing Name:		
<b>KÍCH THƯỚC HỒ MÓNG CẦU CẮT KÉO HESHBON HL-32X</b>		
Tên dữ liệu/ Computer file:		
Ngày hoàn thành/ Completion Date:		09/2019
Số hiệu bản vẽ/ Drawing No		
Tỷ lệ/Scale		A3