


REVISION

MODEL

MODEL

DWG. NO.

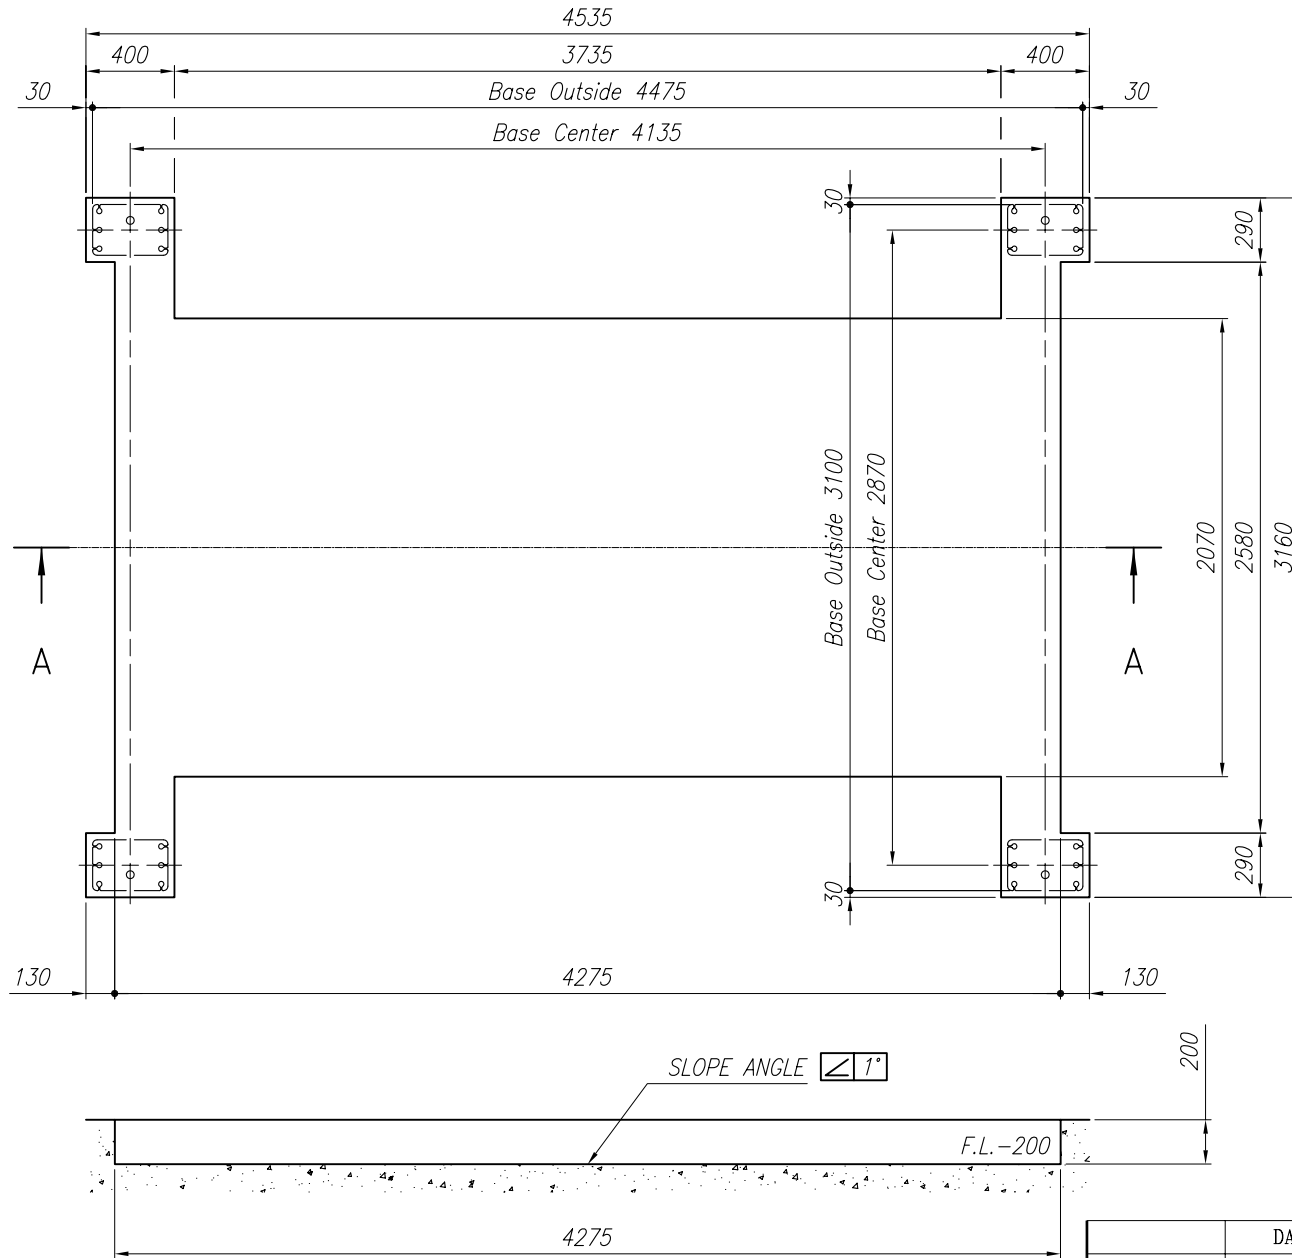

NOTE

1. 치수 기입은 기계치수 기입방법임.
2. F.L.-200의 수평을 정확히 할 것.
3. 콘크리트 두께는 150mm 이상 유지할 것.
4. 옥외 설치시에는 반드시 배수구를 설치할 것.  
(옥내 설치시에도 가급적 배수구를 설치할 것.)
5. 본 치수는 리프트의 설치할 여유분이 있으므로  
토목공사 시 도면의 치수로 작업할 것.

SECTION "A-A"

DESIGNED BY	DATE	NAME	TITLE	HL-3300W	
CHECKED BY	2007.07.18	J.H.KIM	4-POST LIFT		
APPROVED BY	2007.07.18	D.K.Shin	기초 콘크리트 치수도		
 <b>헤스본 주식회사</b> HESHBON CO., Ltd.			SCALE	DRAWING NO.	SHEET NO.
			1:1	33WA01A	0