




● First lifting pneumatic release



● Strengthen the supporting arm

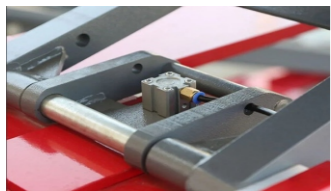

● Secondary lifting pneumatic release



● Secondary lifting square steel support arm

CHARACTERISTICS


1. Pneumatic safety lock.
2. This kind of scissor lift is hydraulic four wheel positioning, apply to various level of automobile of professional high-precision four wheel alignment and vehicle inspection, repair and maintenance.
3. The machine's mainly hydraulic components selected Italy, Germany high quality imported parts assembly, adopting dual gear, hydraulic and electrical tripling protection, safe, reliable, synchronous stable running. Using high performance plate produced.
4. Oil cylinder with upper return oil, prevent oil cylinder rust.
5. CNC bending machine, laser plate cutter, laser tube cutter, plasma cutting machine, welding robots and other large equipment processing, accurate size and surface smooth.
6. German Dr. Rexroth hydraulic valve parts, Italy imported oil sealing and ball valve.
7. Large spraying assembly line, outdoor paint, beautiful and durable.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Lifting Capacity	4000kg
Lifting Height	(Main)1750mm (Jack)350mm
Min. Height	200mm
Lifting Time	50s-60s
Platform Length	5000mm
Platform Width	645mm
Motor Power	3.0kw-380v or 3.0kW-220v
Oil Pressure Rating	24MPa
Air Pressure	0.6-0.8MPa
Weight	2320kg

Note: According to user requirements for different voltage and frequency product (specific parameters see the equipment signs)

DIMENSIONS (mm)

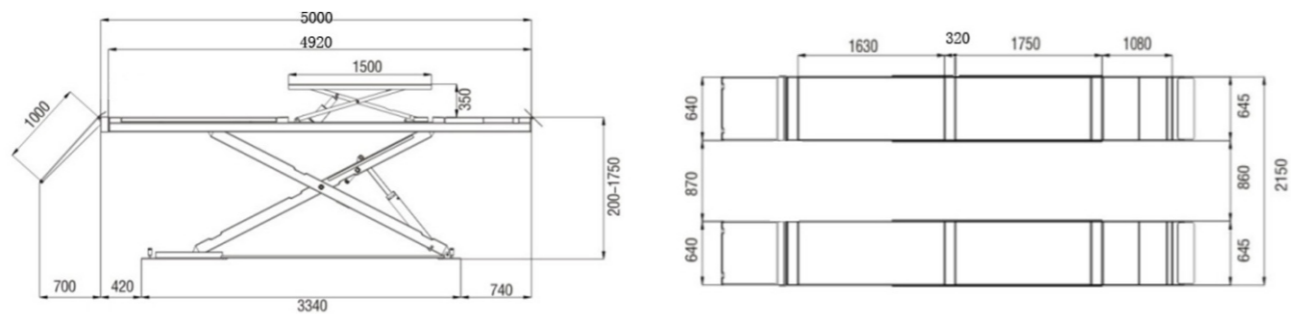

KW-8140

ULTRA-THIN SCISSOR LIFT

Ultra-thin Scissor Lift apply to all type vehicle for four wheel alignment and maintenance.



(Optional color) ■ RAL 3001 ■ RAL 5002 ■ RAL 7040 ■ RAL 7016 ■ RAL 9005

The Insurance For The Product Is Undertaken By The People's Insurance Company Of China Passed ISO9001:2000 Quality Management System Certificate and CE Certificate



KW-8140


CẦU NÂNG CẮT KÉO CÂN CHỈNH GÓC ĐẶT BÁNH XE LẮP NỔ



● Cấp khí nén để nâng lần đầu



● Được hỗ trợ bởi cánh tay cầu

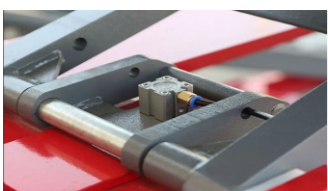

● Cấp khí nén để nâng thứ cấp



● Cánh tay cầu hỗ trợ thép vuông nâng thứ cấp

ĐẶC TRƯNG


1. Khóa an toàn khí nén.
2. Loại cầu nâng cắt kéo này được cố định 4 vị trí kích thủy lực, áp dụng cho các cấp độ khác nhau của ô tô để căn chỉnh góc đặt bánh xe chuyên nghiệp có độ chính xác cao để kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng xe.
3. Các bộ phận của kích thủy lực của cầu nâng được chọn lắp ráp các bộ phận nhập khẩu chất lượng cao của Ý, Đức, sử dụng bánh răng kép, bảo vệ ba lần thủy lực điện, an toàn, đáng tin cậy, chạy ổn định đồng bộ.
4. Xi lanh dầu với dầu hồi lưu phía trên, ngăn ngừa gỉ dầu.
5. Máy uốn CNC, máy cắt tấm laser, máy cắt ống laser, máy cắt plasma, robot hàn và các thiết bị gia công lớn khác, kích thước chính xác và bề mặt nhẵn.
6. Các bộ phận van thủy lực Dr.Rexroth của Đức, van bi và phốt dầu nhập khẩu của Ý.
7. Dây chuyền lắp ráp phun lớn, sơn ngoài trời, đẹp và bền.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tải trọng nâng	4000kg
Chiều cao nâng	(Main)1750mm (Jack)350mm
Chiều cao tối thiểu	200mm
Thời gian nâng hạ	50s-60s
Chiều dài bộ nâng	5000mm
Chiều rộng bộ nâng	645mm
Công suất động cơ	3.0kw-380v or 3.0kW-220v
Áp suất dầu định mức	24MPa
Áp suất khí	0.6-0.8MPa
Trọng lượng	2320kg

Lưu ý: Theo yêu cầu của người dùng đối với các sản phẩm điện áp và tần số khác nhau (các thông số cụ thể xem các dấu hiệu cân bằng)

KÍCH THƯỚC (mm)

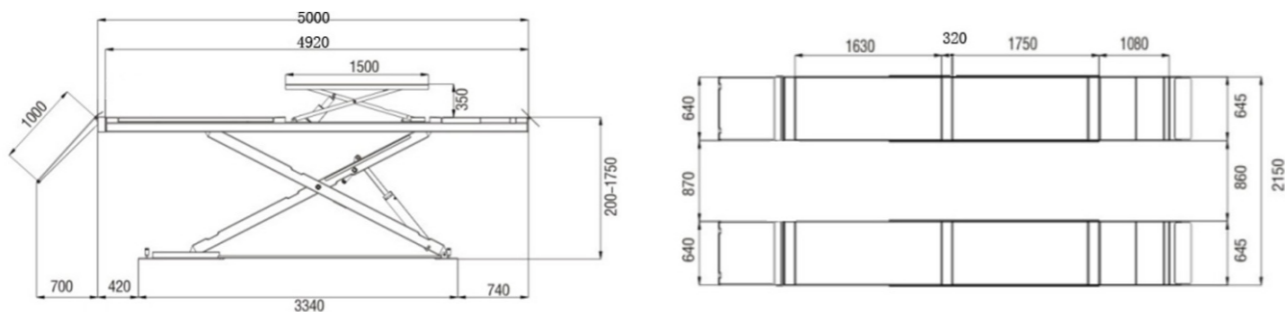

KW-8140

CẦU NÂNG CẮT KÉO CÂN CHỈNH GÓC ĐẶT BÁNH XE LẮP NỔ

Cầu nâng cắt kéo cân chỉnh góc đặt bánh xe thích hợp cho bảo dưỡng xe ô tô



(Màu sắc lựa chọn) RAL 3001 RAL 5002 RAL 7040 RAL 7016 RAL 9005

Đạt chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2000 và chứng chỉ CE



PICC