

SÚNG BẮN ỐC 1" SHIROTA TSW-860SL


Mô men xoắn max	: 2900Nm
Cỡ bulông	: M50
Số vòng quay	: 3200rpm
Cỡ rắc khí nén vào	: 1/2"
Cỡ đường ống dẫn khí	: 1/2" (12.7mm)
Trọng lượng	: 16.6kg
Loại búa	: Pin Hammer

SÚNG BẮN ỐC 1" SHIROTA TSW-880SL


Mô men xoắn max	: 3200Nm
Cỡ bulông	: M52
Số vòng quay	: 3500rpm
Cỡ rắc khí nén vào	: 1/2"
Cỡ đường ống dẫn khí	: 1/2" (12.7mm)
Trọng lượng	: 18.4kg
Loại búa	: Pin Hammer

SÚNG BẮN ỐC 3/4" ĐẦU NGẮN SHINANO - NHẬT SI-1550


Mô men xoắn max	: 1650Nm
Mô men xoắn làm việc	: 0-1320Nm
Số vòng quay	: F6000-R6500rpm
Trọng lượng	: 3.25kg
Tổng chiều dài	: 218mm
Độ ồn	: 101 dBA
Gia tốc khí nén	: 9.1m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	: 8.0CFM
Cỡ rắc khí nén vào	: 3/8"
Cỡ đường ống dẫn khí	: 1/2" (13mm)
Loại búa	: Twin hammer

SÚNG BẮN ỐC 3/4" ĐẦU DÀI SHINANO - NHẬT SI-1556


Mô men xoắn max	: 1550Nm
Mô men xoắn làm việc	: 0-1240Nm
Số vòng quay	: F6000-R6500rpm
Trọng lượng	: 3.95kg
Tổng chiều dài	: 366mm
Độ ồn	: 101 dBA
Gia tốc khí nén	: 9.1m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	: 8.0CFM
Cỡ rắc khí nén vào	: 3/8"
Cỡ đường ống dẫn khí	: 1/2" (13mm)
Loại búa	: Twin hammer

SÚNG BẮN ỐC 1/2" SHINANO - NHẬT SI-1420T


Mô men xoắn max	:	500Nm
Mô men xoắn làm việc	:	0-400Nm
Số vòng quay	:	6000rpm
Trọng lượng	:	2.55kg
Tổng chiều dài	:	191mm
Độ ồn	:	96dBA
Gia tốc khí nén	:	3.2m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	4.0CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)
Loại búa	:	Twin hammer

SÚNG BẮN ỐC 1/2" SHINANO - NHẬT SI-1490ASR


Mô men xoắn max	:	850Nm
Mô men xoắn làm việc	:	0-620Nm
Số vòng quay	:	F8000-R8500rpm
Trọng lượng	:	1.9kg
Tổng chiều dài	:	175mm
Độ ồn	:	91 dBA
Gia tốc khí nén	:	4.8m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	5.1CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)
Loại búa	:	Twin hammer

SÚNG BẮN ỐC 3/8" SHINANO - NHẬT SI-1355


Mô men xoắn max	:	90Nm
Mô men xoắn làm việc	:	0-75 Nm
Số vòng quay	:	9000rpm
Trọng lượng	:	1.12kg
Tổng chiều dài	:	142mm
Độ ồn	:	91 dBA
Gia tốc khí nén	:	3.1m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	2.7 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)
Loại búa	:	Single hammer

SÚNG BẮN ỐC 3/8" SHINANO - NHẬT SI-1605


Mô men xoắn max	:	350Nm
Mô men xoắn làm việc	:	0-280 Nm
Số vòng quay	:	F8000 R8500rpm
Trọng lượng	:	1.03kg
Tổng chiều dài	:	148mm
Độ ồn	:	89 dBA
Gia tốc khí nén	:	4.0m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	3.8CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)
Loại búa	:	Twin hammer

SÚNG HƠI CÓ BÁNH CỐC 1/2" SHINANO - NHẬT SI-1325A


Cỡ thân cầm	:	1/2"(12.7mm)
Mô men xoắn max	:	90Nm
Mô men xoắn làm việc	:	0-70 Nm
Số vòng quay	:	160rpm
Trọng lượng	:	1.17kg
Tổng chiều dài	:	265mm
Độ ồn	:	92 dBA
Gia tốc khí nén	:	8.6m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	2.5CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

SÚNG HƠI CÓ BÁNH CỐC 3/8" SHINANO - NHẬT SI-1345B


Cỡ thân cầm	:	1/2"(12.7mm)
Mô men xoắn max	:	115Nm
Mô men xoắn làm việc	:	0-90Nm
Số vòng quay	:	160rpm
Trọng lượng	:	1.15kg
Tổng chiều dài	:	263mm
Độ ồn	:	89 dBA
Gia tốc khí nén	:	7.6m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	2.5CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

SÚNG HƠI CÓ BÁNH CỐC 3/8" SHINANO - NHẬT SI-1320A


Cỡ thân cầm	:	3/8"(9.5)mm
Mô men xoắn max	:	115Nm
Mô men xoắn làm việc	:	0-60Nm
Số vòng quay	:	160rpm
Trọng lượng	:	1.16kg
Tổng chiều dài	:	265mm
Độ ồn	:	93 dBA
Gia tốc khí nén	:	7.6m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	2.7CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

SÚNG BẮN VÍT SHINANO - NHẬT SI-1052


Cỡ thân cầm	:	1/4"(6.35)mm
Mô men xoắn max	:	70Nm
Mô men xoắn làm việc	:	0-60Nm
Số vòng quay	:	13000rpm
Trọng lượng	:	0.56kg
Độ ồn	:	91 dBA
Gia tốc khí nén	:	4.1m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	2.3CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)
Loại búa	:	Double hammer

SÚNG BẮN VÍT SHINANO - NHẬT SI-1062


Cỡ thân cầm	:	1/4"(6.35)mm
Mô men xoắn max	:	95Nm
Mô men xoắn làm việc	:	0-70Nm
Số vòng quay	:	11000rpm
Trọng lượng	:	0.79kg
Độ ồn	:	91 dBA
Gia tốc khí nén	:	4.0m/s2
Mức tiêu thụ khí nén	:	2.8CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)
Loại búa	:	Double hammer

SÚNG BẮN VÍT SHINANO - NHẬT SI-1065


Cỡ thân cầm	:	1/4"(6.35)mm
Mô men xoắn max	:	65Nm
Mô men xoắn làm việc	:	0-45Nm
Số vòng quay	:	11000rpm
Trọng lượng	:	0.98kg
Độ ồn	:	94dBA
Gia tốc khí nén	:	5.0m/s2
Mức tiêu thụ khí nén	:	3.4 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)
Loại búa	:	Double hammer

KHOAN HƠI SHINANO - NHẬT SI-5300A


Số vòng quay	:	2000rpm
Cỡ đầu Mang danh	:	10 mm(3/8")
Cỡ mũi khoan	:	10 mm(3/8")
Công suất	:	378 W
Trọng lượng	:	0.91kg
Độ ồn	:	90dBA
Gia tốc khí nén	:	< 2.5m/s2
Mức tiêu thụ khí nén	:	3.6 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

KHOAN HƠI SHINANO - NHẬT SI-5305A-8


Số vòng quay	:	2000rpm
Cỡ đầu Mang danh	:	10 mm(3/8")
Cỡ mũi khoan	:	10 mm(3/8")
Công suất	:	326 W
Trọng lượng	:	1.02kg
Độ ồn	:	94dBA
Gia tốc khí nén	:	< 2.5m/s2
Mức tiêu thụ khí nén	:	3.9 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

MÁY KHOAN THẢO VẾT HÀN BẮM SHINANO - NHẬT SI-5800


Số vòng quay	:	1600rpm
Cỡ mũi khoan	:	8 mm(3/8")
Công suất	:	197 W
Trọng lượng	:	1.8kg
Độ ồn	:	85dBA
Gia tốc khí nén	:	< 2.5m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	3.0 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

MÁY MÀI KHUÔN DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2011S


Cỡ đầu kẹp	:	6 mm(1/4")
Số vòng quay	:	25000rpm
Công suất	:	422W
Trọng lượng	:	0.6 kg
Độ ồn	:	93dBA
Gia tốc khí nén	:	< 2.5m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	4.0 CFM

ĐỘT HOI SHINANO - NHẬT SI-4800


Cỡ đầu đột	:	5 x1.2mm
Chiều dày đột	:	1.2mm
Trọng lượng	:	1.01 kg
Gia tốc khí nén	:	< 2.5m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	1.3 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

ĐỤC HOI SHINANO - NHẬT SI-4120A


Cỡ thân cầm	:	10.2mm (0.401")
Chiều dài đục tối đa	:	10mm
Tốc độ đục	:	2600 spm
Trọng lượng	:	1.60kg
Độ ồn	:	104dBA
Gia tốc khí nén	:	9.0m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	3.0 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

CỬA HOI SHINANO - NHẬT SI-4710


Cỡ lưỡi cắt	:	3mm (1/8")
Hành trình lưỡi cắt	:	10mm
Tốc độ	:	1000 spm
Trọng lượng	:	0.80 kg
Độ ồn	:	87dBA
Gia tốc khí nén	:	7.9m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	1.0 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

MÁY MÀI DÂY DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2700


Cờ dây mài	:	10 x 330mm
Số vòng quay	:	15000 rpm
Công suất	:	317 W
Trọng lượng	:	0.82 kg
Độ ồn	:	90dBA
Mức tiêu thụ khí nén	:	3.3 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

MÁY MÀI DÂY DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2800


Cờ dây mài	:	20 x 520mm
Số vòng quay	:	15000 rpm
Công suất	:	429 W
Trọng lượng	:	1.43 kg
Độ ồn	:	90dBA
Gia tốc khí nén	:	< 2.5 m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	3.8 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

MÁY MÀI ĐÁ DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2500L


Cờ đá mài	:	100mm (4")
Kích thước trục lắp đá	:	M10x1.5
Số vòng quay	:	12700 rpm
Công suất	:	443 W
Trọng lượng	:	1.82kg
Độ ồn	:	83dBA
Gia tốc khí nén	:	2.9 m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	2.7 CFM

MÁY MÀI ĐÁ DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2501


Cờ đá mài	:	100mm (4")
Kích thước trục lắp đá	:	M10x1.5
Số vòng quay	:	13000 rpm
Công suất	:	303 W
Trọng lượng	:	0.91kg
Độ ồn	:	84dBA
Gia tốc khí nén	:	5.7 m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	:	2.2 CFM

MÁY MÀI TÁC ĐỘNG KÉP DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-3113AM


Cờ đế mài	:	125mm (5")
Kích thước trục lắp đế	:	(5/16")
Đường kính quỹ đạo quay	:	5mm
Số vòng quay	:	8000 rpm
Công suất	:	134 W
Trọng lượng	:	1.57 kg
Độ ồn	:	91dBA
Mức tiêu thụ khí nén	:	2.4 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"

MÁY MÀI TÁC ĐỘNG KÉP DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-3113-6AM


Cỡ đế mài	:	150mm (6")
Kích thước trục lắp đế	:	(5/16")
Đường kính quỹ đạo quay	:	5mm
Số vòng quay	:	8000 rpm
Công suất	:	134 W
Trọng lượng	:	1.59 kg
Độ ồn	:	91dBA
Gia tốc khí nén	:	<2.5 m/s2
Mức tiêu thụ khí nén	:	2.4 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

MÁY MÀI TÁC ĐỘNG QUỸ ĐẠO DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-3013AM


Cỡ đế mài	:	75x100 mm
Đường kính quỹ đạo quay	:	4. mm
Số vòng quay	:	7000 rpm
Công suất	:	134 W
Trọng lượng	:	1.46 kg
Độ ồn	:	87dBA
Gia tốc khí nén	:	<2.5 m/s2
Mức tiêu thụ khí nén	:	2.3 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

MÁY MÀI TÁC ĐỘNG QUỸ ĐẠO DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-3018AM


Cỡ đế mài	:	95x175 mm
Đường kính quỹ đạo quay	:	4.8mm
Số vòng quay	:	7000 rpm
Công suất	:	222 W
Trọng lượng	:	2.31 kg
Độ ồn	:	87dBA
Gia tốc khí nén	:	<2.5 m/s2
Mức tiêu thụ khí nén	:	3.1 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

MÁY MÀI TÁC ĐỘNG QUỸ ĐẠO DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-3007


Cỡ đế mài	:	95x175 mm
Đường kính quỹ đạo quay	:	4.8mm
Số vòng quay	:	7500 rpm
Công suất	:	275 W
Trọng lượng	:	1.82 kg
Độ ồn	:	89dBA
Gia tốc khí nén	:	<2.5 m/s2
Mức tiêu thụ khí nén	:	2.8 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	:	1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	:	3/8" (10mm)

MÁY ĐÁNH BÓNG TÁC ĐỘNG ĐƠN DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2405

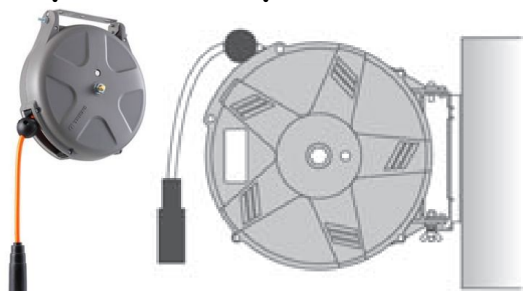

Cỡ đế mài	: 150mm (6")
Kích thước trục lắp đế	: (5/16")
Số vòng quay	: 1800 rpm
Công suất	: 241 W
Trọng lượng	: 1.17 kg
Độ ồn	: 83dBA
Gia tốc khí nén	: <2.5 m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	: 2.8 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	: 1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	: 3/8" (10mm)

MÁY ĐÁNH BÓNG TÁC ĐỘNG ĐƠN DÙNG KHÍ NÉN SHINANO - NHẬT SI-2451


Cỡ phốt đánh bóng	: 180 (7")
Kích thước trục lắp phốt	: (5/8")
Số vòng quay	: 2300 rpm
Công suất	: 482 W
Trọng lượng	: 2.13 kg
Độ ồn	: 86dBA
Gia tốc khí nén	: <2.5 m/s ²
Mức tiêu thụ khí nén	: 3.9 CFM
Cỡ rắc khí nén vào	: 1/4"
Cỡ đường ống dẫn khí	: 3/8" (10mm)

SÚNG BẮN KEO DÙNG KHÍ NÉN BEMATO- ĐÀI LOAN


Áp suất khí nén làm việc	: 30- 90 PSI
Chiều dài ống keo điều chỉnh theo các mức	: 300-400ml
Đường kính ống keo	: 50mm
Trọng lượng	: 0.9 kg

CUỘN DÂY HƠI TỰ RÚT 10 m SANKYO SHS-210


Đường kính trong	: 6.5mm
Chiều dài dây	: 10m
Đầu nối	: 1/4"
Loại ống	: PU
Áp suất	: 1.4MPa
Chiều dài dây bắt ống	: 0.8m
Kích thước	: 314x290x152mm
Trọng lượng	: 3.5kg

CUỘN DÂY HƠI TỰ RÚT 15 m SANKYO THM-315


Đường kính trong	: 8.0mm
Chiều dài dây	: 15m
Đầu nối	: 1/8"
Loại ống	: PU
Áp suất	: 1.4MPa
Chiều dài dây bắt ống	: 1.0m
Kích thước	: 440x397x195mm
Trọng lượng	: 7.0kg

PHỤ KIỆN DÙNG KHÍ NÉN BỘ LỌC NƯỚC CẤP ĐẦU



Đầu vào, ra	:	1/4"(3/8", 1/2")
Áp lực max	:	10kGf/cm ²
Áp lực làm việc	:	1-9kGf/cm ²
Fillter	:	5-50 Micron
Lưu lượng	:	980L/phút
Cốc dầu	:	40CC
Trọng lượng	:	1.1kg



Tra dầu tự động	
Cỡ đầu	1/4"
Chiều dài	54mm
Đường kính	17mm



Van hơi 1/4" 181-45	
Dùng để điều chỉnh lưu lượng dòng khí vào máy	



Rắc nối nhanh đực	
22DPM	1/4"
23DPM	3/8"
24DPM	1/2"
46DPM	3/4"



Rắc nối nhanh cái	
22DSM	1/4"
23DSM	3/8"
24DSM	1/2"
46DSM	3/4"



Rắc nối nhanh đực	
22DPF	1/4"
23DPF	3/8"
24DPF	1/2"
46DPF	3/4"



Rắc nối nhanh cái	
22DSF	1/4"
23DSF	3/8"
24DSF	1/2"
46DSF	3/4"



Rắc nối nhanh đực	
22DPH	1/4"
23DPH	3/8"
24DPH	1/2"
46DPH	3/4"



Rắc nối nhanh cái	
22DSH	1/4"
23DSH	3/8"
24DSH	1/2"
46DSH	3/4"

SÚNG XÌ HƠI DÙNG KHÍ NÉN JTC-3113 ĐÀI LOAN



Áp lực làm việc	:	15kg/cm ²
Cán cầm	:	Nhựa
Chiều dài	:	4"
Rắc khí nén vào	:	1/4"

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐẦU NỐI THIẾT BỊ DỤNG CỤ DÙNG KHÍ NÉN

